



Tuttotondo

Lampada a sospensione per illuminazione di ambienti con luce diretta e indiretta. Diffusori in policarbonato colore anice. Struttura in metallo calandrato e verniciato con la superficie interna riflettente. Rosone in metallo verniciato bianco ral 9016. Tutte le sospensioni sono cablate con doppia accensione separata. **Versione LED equipaggiata con led smd e alimentatore elettronico incorporato. La finitura può cambiare a richiesta del cliente.**

Suspension lamp to illuminate with direct and indirect light. Diffusers made in polycarbonate anise colour. Structure made in curved painted metal with inside reflecting surface Top metal cover white painted ral 9016. All suspensions are equipped with double separate lighting. **LED version equipped with smd led and electronic driver included. Finish can change based on client request.**

Lampe à suspension pour éclairage avec lumière directe et indirecte. Diffuseurs en polycarbonate couleur anis. Structure réalisé en métal incurvé et verni avec la surface interne réfléchissante. Patère en métal verni blanc ral 9016. Toutes les suspensions sont équipées avec allumage double séparée. **Version LED équipée avec led smd et ballast électronique incorporé. La finition peu changé selon la demande du client.**





Lámpara de suspensión para iluminación de ambientes con luz directa e indirecta. Difusores de policarbonato color anís. Estructura de metal curvado y pintado con superficie interna reflectante. Rosetón de metal pintado blanco ral 9016. Todas las lámparas están cableadas para doble encendido separado. **Version LED suministrada con led smd y alimentador electrónico incluido. Acabado puede cambiar a petición del cliente.**

Hängeleuchte zur Beleuchtung von Räumen mit direktem und indirektem Licht. Diffusoren aus anisfarbenem Polycarbonat. Struktur aus gebogenem und lackiertem Metall mit reflektierender Innenfläche. Rosette aus weiß lackiertem Metall Ral 9016. Alle Hängeleuchten sind für das doppelte getrennte Einschalten verkabelt. **Ausführung LED zum led smd und integriert Versorgungsgerät elektronisch. Die Farben können auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden.**

Tuttotondo 600

Articolo <i>Item</i>	Colore struttura <i>Structure color</i>			W_{max}		LUMEN		LUMEN/W	
	AL	BI	NE						
tuttotondo 600	71026	71023	71027	6x23 FBT	E27	9000	IP20	65	A
tuttotondo 600 EL	77166	77161	77167	6x26	G24q-3	10800	IP20	69	A
tuttotondo 600 DM	77176	77171	77177	6x26	G24q-3	10800	IP20	69	A
tuttotondo 600 EM	70266	70261	70267	6x26	G24q-3	10800	IP20	69	A




Tuttotondo 900

tuttotondo 600 led-W	74256	74251	74257	76,5	led	10350	IP20	135	B
tuttotondo 600 DM led-W	74266	74261	74267	76,5	led	10350	IP20	135	B
tuttotondo 600 EM led-W	74276	74271	74277	76,5	led	10350	IP20	135	B
tuttotondo 600 led-N	74286	74281	74287	76,5	led	10350	IP20	135	B
tuttotondo 600 DM led-N	74296	74291	74297	76,5	led	10350	IP20	135	B
tuttotondo 600 EM led-N	74306	74301	74307	76,5	led	10350	IP20	135	B

tuttotondo 900	71036	71033	71037	8x23 FBT	E27	12000	IP20	65	A
tuttotondo 900 EL	77186	77181	77187	8x26	G24q-3	14400	IP20	69	A
tuttotondo 900 DM	77196	77191	77197	8x26	G24q-3	14400	IP20	69	A
tuttotondo 900 EM	70276	70271	70277	8x26	G24q-3	14400	IP20	69	A

tuttotondo 900 led-W	74316	74311	74317	122,4	led	16560	IP20	135	B
tuttotondo 900 DM led-W	74326	74321	74327	122,4	led	16560	IP20	135	B
tuttotondo 900 EM led-W	74336	74331	74337	122,4	led	16560	IP20	135	B
tuttotondo 900 led-N	74346	74341	74347	122,4	led	16560	IP20	135	B
tuttotondo 900 DM led-N	74356	74351	74357	122,4	led	16560	IP20	135	B
tuttotondo 900 EM led-N	74366	74361	74367	122,4	led	16560	IP20	135	B



Colore struttura *Structure color*

● Nuova versione *New version*

AL RAL 9006
Alluminio *Aluminium*

BI RAL 9016
Bianco opaco *Matt white*





NE RAL 9005
Nero opaco *Matt black*

Equipaggiata con led 3000K - *Equipped with led 3000K*


Equipaggiata con led 4000K - *Equipped with led 4000K*

Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request




Tuttotondo 1200

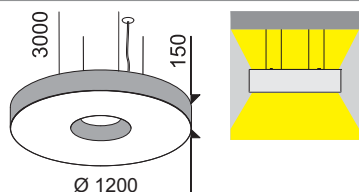

Articolo <i>Item</i>	Colore struttura <i>Structure color</i>			W _{max}		LUMEN		LUMEN/W	
	AL	BI	NE						
	Codice <i>Code</i>								
EL tuttotondo 1200 EL	77066	77061	77067	8x36	2G11	23200	IP20	⊕	81 A
DM tuttotondo 1200 DM	77086	77081	77087	8x36	2G11	23200	IP20	⊕	81 A
EM tuttotondo 1200 EM	70666	70661	70667	8x36	2G11	23200	IP20	⊕	81 A

Tuttotondo 1800

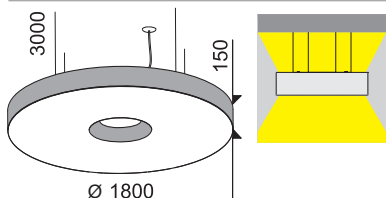

EL tuttotondo 1800 EL	77096	77091	77097	12x55	2G11	57600	IP20	⊕	87 A
DM tuttotondo 1800 DM	77116	77111	77117	12x55	2G11	57600	IP20	⊕	87 A
EM tuttotondo 1800 EM	70696	70691	70697	12x55	2G11	57600	IP20	⊕	87 A

Colore struttura *Structure color*


AL RAL 9006
Alluminio *Aluminium*

BI RAL 9016
Bianco opaco *Matt white*

NE RAL 9005
Nero opaco *Matt black*

DM Dimmerabile PUSH/DALI
Dimmable PUSH/DALI (info page10)

EM Emergenza (SA) 1h di serie – 3h a richiesta
Emergency 1h standard – 3h on request





Tuttotondo RGB

La versione RGB per missaggio di luci colorate è equipaggiata con LED smd Full Color, alimentatore elettronico e modulo per controllo ciclo colore incorporati. La versione RGB è equipaggiata anche con lampade fluorescenti bianche per illuminazione diretta e indiretta. **La finitura può cambiare a richiesta del cliente.**

RGB version for coloured lights mixing is equipped with LED smd Full Color, electronic gear included to control colour cycle. RGB version is also equipped with white fluorescent bulbs for direct and indirect light. **Finish can change based on client request.**


Version RGB pour mixage de lumières colorées est équipée avec LED smd Full Color, ballast électronique incorporé pour contrôler le cycle des couleurs. La version RGB est aussi équipée avec ampoules fluorescent blanc pour lumière directe et indirecte. **La finition peu changé selon la demande du client.**

Versión RGB para mezclar las luces coloreadas es suministrada con LED smd Full Color, alimentador electrónico incorporado con módulo para el control del ciclo de color. La versión RGB es suministrada también con lamparas fluorescente blancas b para una luz dirceta y indirecta. **Acabado puede cambiar a petición del cliente.**

Ausführung RGB zur Mischung bunter Lichter Ausführung zum LED smd Full Color, elektronisches Versorgungsgerät mit Modul zur Farbzykluskontrolle integriert. Ausführung RGB auch zum weiß Leuchtstofflampen ausgerüstet für direktem und indirektem Licht. **Die Farben können auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt werden.**


Colore struttura Structure color

Tuttotondo 600 RGB



Articolo Item	Colore struttura Structure color			W _{max}		LUMEN		LUMEN/W	
	AL	BI	NE						
● DMDIG tuttotondo 600 DM RGB DIG	70746	70741	70747	6x26 12	G24q-3 led RGB	10800 720	IP20	⊕ 69 60 (nd)	A
● DMDALI tuttotondo 600 DM RGB DALI	70756	70751	70757	6x26 12	G24q-3 led RGB	10800 720	IP20	⊕ 69 60 (nd)	A

Tuttotondo 900 RGB



● DMDIG tuttotondo 900 DM RGB DIG	70766	70761	70767	8x26 18	G24q-3 led RGB	14400 1080	IP20	⊕ 69 60 (nd)	A
● DMDALI tuttotondo 900 DM RGB DALI	70776	70771	70777	8x26 18	G24q-3 led RGB	14400 1080	IP20	⊕ 69 60 (nd)	A

Colore struttura Structure color

● Nuova versione New version

AL RAL 9006 Alluminio Aluminium	BI RAL 9016 Bianco opaco Matt white	NE RAL 9005 Nero opaco Matt black
---	---	---

DMDIG Miscelazione colore RGB digitale + Fluo Dimmerabile PUSH
Digital color mixing RGB + Fluo Dimmable PUSH (info page 10)

DMDALI Miscelazione colore RGB DALI + Fluo Dimmerabile DALI
DALI color mixing RGB + Fluo Dimmable DALI (info page 10)

(nd) Non disponibile - Not available

